


Skisse vinkelrett på tak
1:20

Snitt A-A
1:5

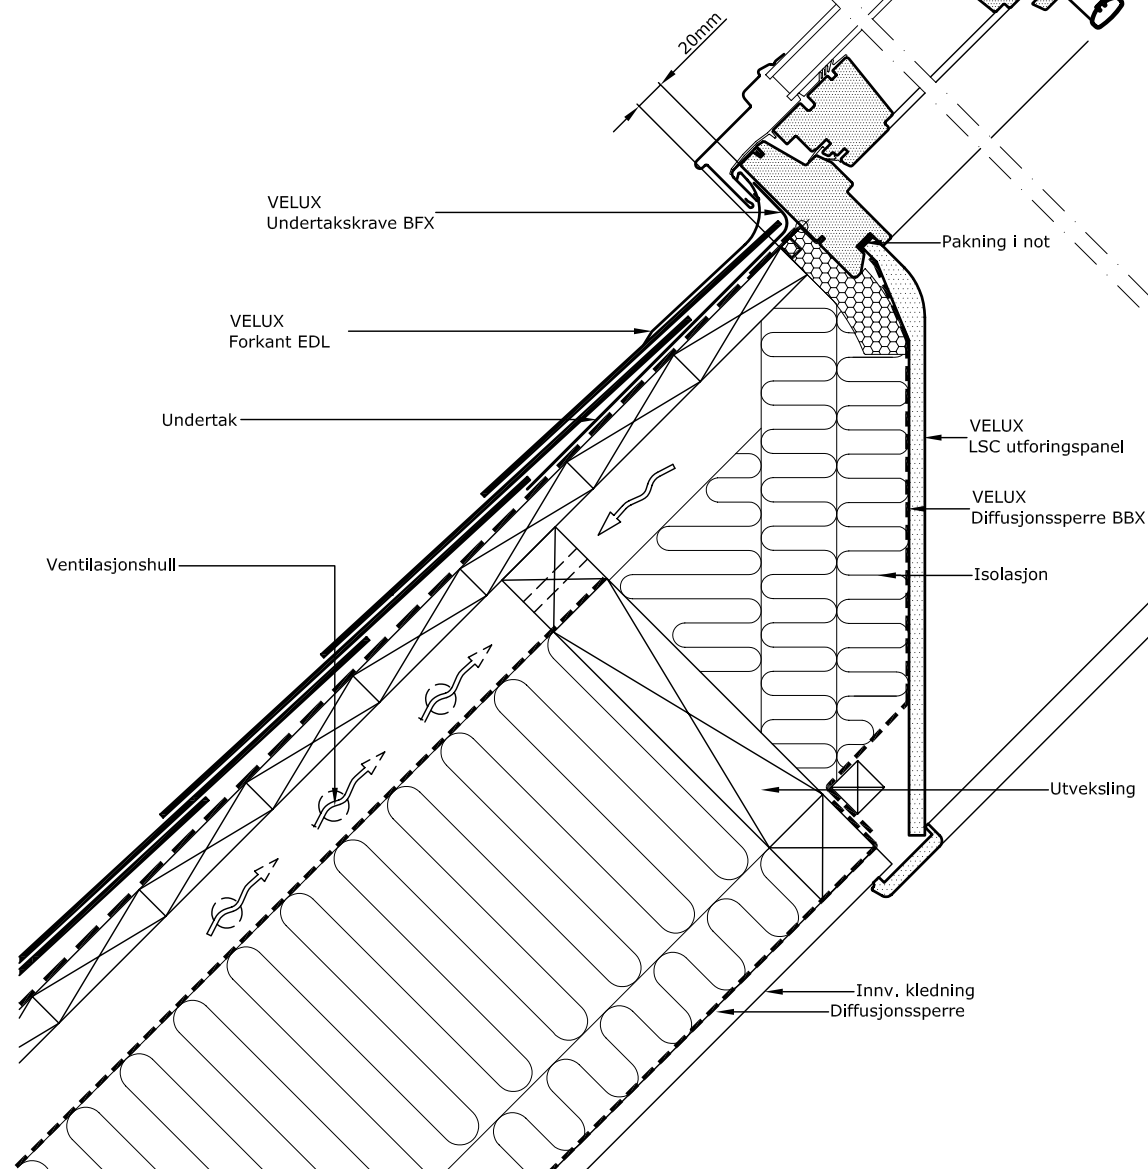

Ventilasjonshull

VELUX
Undertakskrave BFX

Undertak

VELUX
Skottrenne EDL

60-100mm

25mm

20mm

VELUX
Undertakskrave BFX

VELUX
Forkant EDL

Undertak

Ventilasjonshull

Pakning i not


VELUX
LSC utforingspanel

VELUX
Diffusjonssperre BBX

Isolasjon

Utvexling

Innv. kledning
Diffusjonssperre

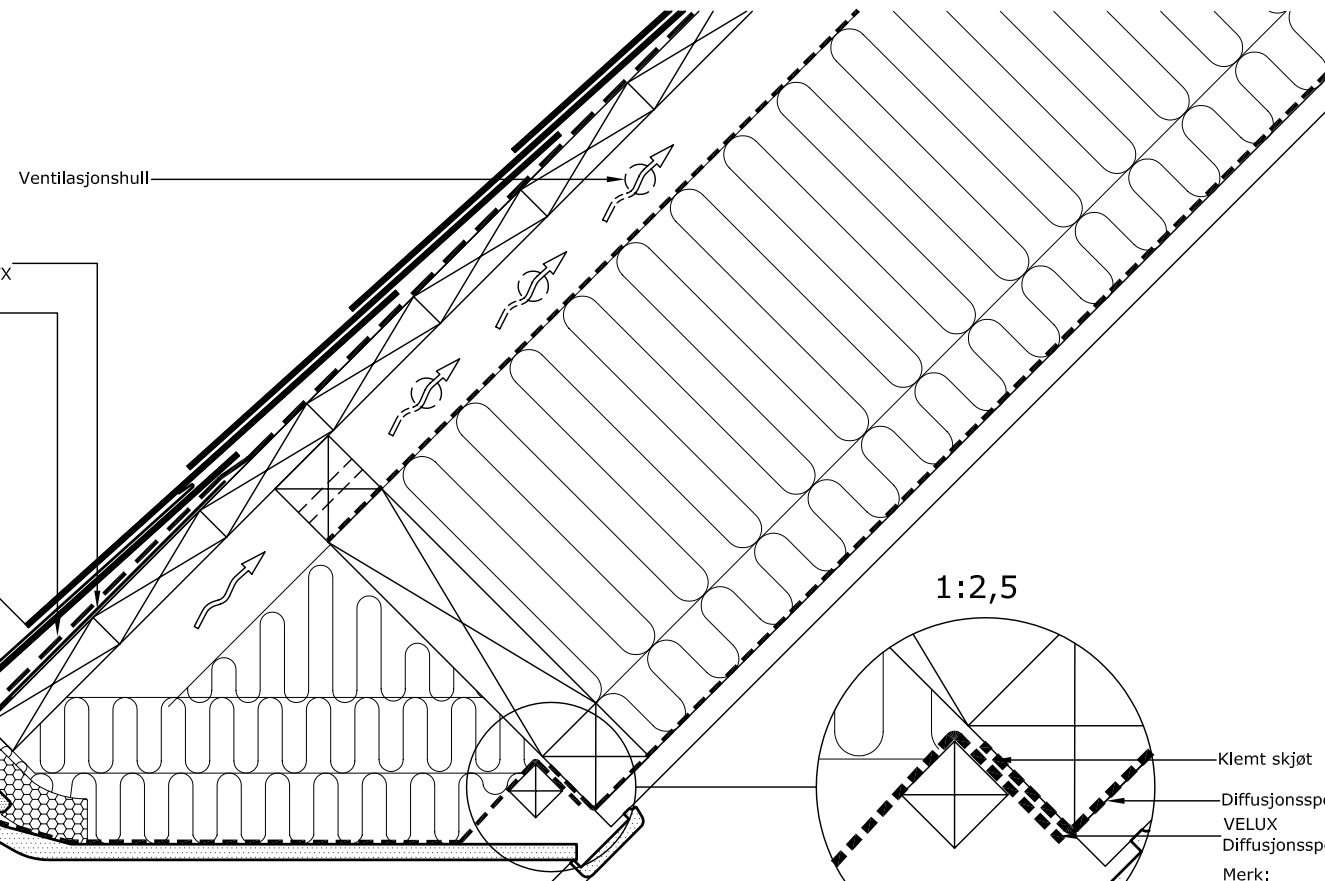


1:2,5

Klemt skjot
Diffusjonssperre
VELUX
Diffusjonssperre BBX

Merk:
Dersom VELUX utforingspanel LS_ikke benyttes, anbefales VELUX diffusjonssperre BBX.

Snitt B-B
1:5

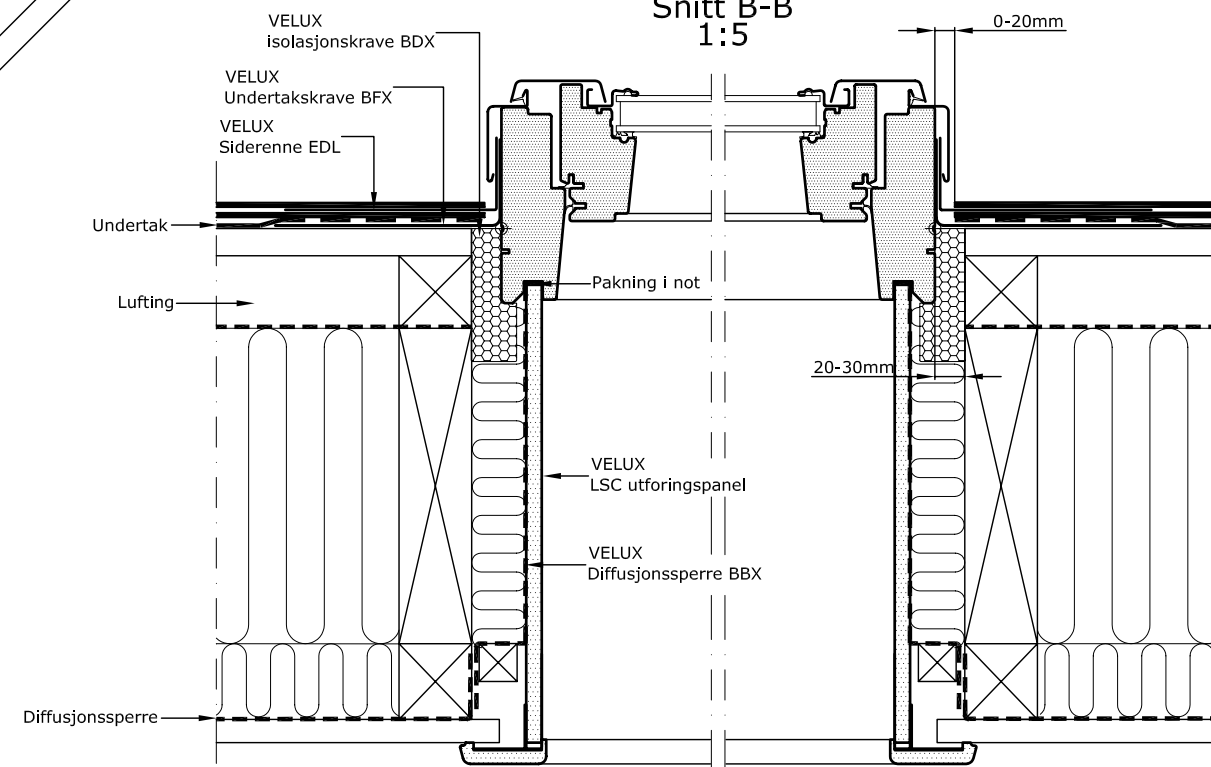

VELUX
Isolasjonskrave BDX

VELUX
Undertakskrave BFX

VELUX
Siderenne EDL

Undertak

Lufting

Diffusjonssperre

Pakning i not

VELUX
LSC utforingspanel

VELUX
Diffusjonssperre BBX

0-20mm

20-30mm

© VELUX GROUP ® VELUX, VELUX logo are registered trademarks

VELUX

VELUX A/S
Product Management
Installation support

VELUX takvindu type GGL montert i SHINGEL med inndekning type EDL. VELUX isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX, utforingspanel LSC og diffusjonssperre BBX.

Date	File name	Drawing no.
24.01.06	A_000177-A	10.02
All measurement in mm		
SCo VELUX Norge AS		

Merk:
Se også detaljblad 525.777, Innsetting av takvinduer, Byggeforskerien. Likeledes skal det angående materialer og/eller konstruksjoner, som berører disse, henvises til produsentens anvisninger.