

VELUX Norge AS
Gjerdrumsvei 10D
Postboks 4224 Nydalen
0401 Oslo
Telefon: 22 51 06 00
Telefax: 22 51 06 10
email: velux-no@velux.com
www.velux.no

Dagslys skaper liv™

VELUX®

V-N 267-011 © 2011 VELUX GROUP® VELUX, VELUX LOGO, INTEGRAL OG ID-HOMECONTROL ER REGISTRERTE VAREMERKER BRUKT UNDER LISENS AV VELUX GROUP.

VELUX®

VELUX solfanger
En energibesparende løsning til din bolig





Solfangeranlegget skal dimensjoneres etter familiens varmtvannsbehov. Se VELUX solfangerpakker i prislisten.


Derfor velger flere og flere VELUX solfanger

- VELUX solfangerpakke er en vedvarende energiløsning med alle nødvendige deler samlet i én pakke.
- VELUX solfangerpakke gjør det enkelt og lett å designe, dimensjonere og bestille den rette løsningen.
- VELUX solfangeranlegg kan dekke helt opptil 70 % av energibehovet for oppvarming av varmt bruksvann.
- VELUX solfanger bygges inn i taket med standard VELUX inndekninger og er et av markedets peneste takintegreerte solfangerløsninger.
- VELUX solfanger er produsert i de beste materialer og med nyeste teknologi for å sikre lang levetid.
- VELUX solfanger kan bygges sammen med VELUX takvinduer i en pen og samlet flate.

Fordelene ved VELUX Solfangeranlegg

VELUX solfangeranlegg til varmt vann er den ideelle løsningen for ny- og ombygginger:

- Dekker opptil 70 % av energibehovet for varmt vann
- Gir optimal utnyttelse av solenergien
- Kan kombineres med varmtvannsberedere forberedt for solfangere
- Leveres som et komplett sett med alle nødvendige komponenter
- Er enkelt og raskt å installere

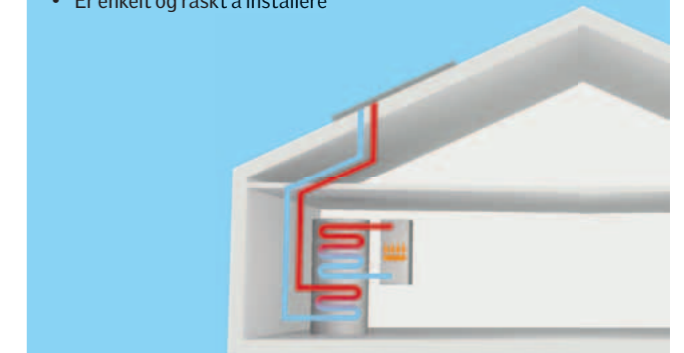

Solfangerløsninger som er designet til huset ditt

Designet for innbygging i tak


VELUX solfanger er designet for innbygging i taket slik at løsningen fremstår både diskret og harmonisk i takets flate. Rør og koblinger er pent skjult – akkurat som husets øvrige rørinstallasjoner. Når du velger VELUX solfanger får du derfor et av markedets peneste bygnings-integrerte solfanger-løsninger.

Gjennomført design

VELUX solfanger er bygd opp etter de samme prinsipper som de kjente VELUX takvinduene, både når det gjelder design og innbygging. Det gir mange muligheter for å kombinere solfangerne med takvinduene og dermed integrere dem harmonisk i taket med en perfekt og diskret inndekning, helt uten synlige rørforbindelser.

Best effekt av solfangeranlegget

Anbefalt takvinkel er 30 - 60 grader. og optimal effekt oppnås i et tak som er vendt mot syd, med en takvinkel på 45 grader.

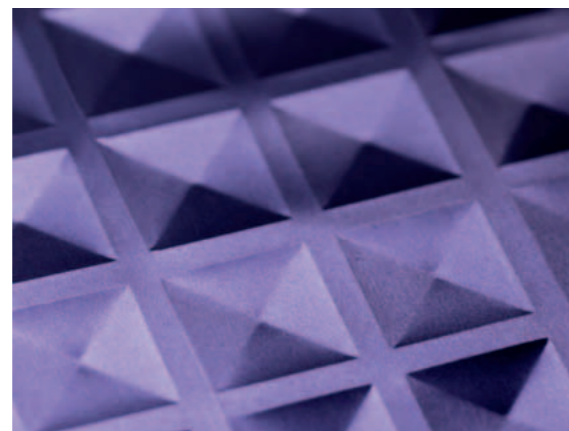

Kvalitet fra innerst til ytterst

Utvikling og et gjennomtenkt materialvalg gjør VELUX solfangeranlegg til et førende produkt innen solenergi. Målsettingen med den høye kvaliteten er å sikre huset en enkel og økonomisk installasjon, et tidløst design, den høyest mulige ytelse samt en levetid på anlegget, som også om 15 eller 20 år vil få investeringen til å se fornuftig ut.

Dette inneholder et VELUX solfangeranlegg



Tank leveres ikke av VELUX

Solfanger

VELUX solfangeranlegg er av meget høy kvalitet. De er konstruert med særlig vekt på design, høy ytelse, problemfri innbygging og lang levetid. I utviklingen av solfangeren har vi utnyttet vår mangeårige erfaring i å velge materialer, som er ideelle til innbygging i taket.

Flexrør

VELUX leverer også flexslanger (ZFM) for å forbinde solfangeren med styresystemet. Slangene er produsert i rustfritt stål og er godt isolerte for å minske varmetapet. Slangene kan leveres i forskjellige lengder, slik at det er lett å velge den lengden som passer til avstanden mellom styresystemet og solfangeren.